

## 产品阐述

- SMD封装
- 体积小
- 功耗小
- 启动快
- 稳定度高

## 应用领域


- LTE
- IP定时
- 基站
- 广播
- 通讯
- 仪器仪表
- 微波
- 网络定时与同步
- 卫星通信
- 时间频率参考
- 微微蜂窝

## ● 电气特性

描述	参数
<b>振荡器输出</b>	
标称频率	5~50.00MHz
输出波形	正弦波、方波
<b>输出（选项） 正弦波</b>	
输出功率	+5dBm min
谐波	-40dBc max
杂散	-70dBc max
负载	50Ω
<b>输出（选项） 方波</b>	
高电平	V <sub>OH</sub> : 2.4V min
低电平	V <sub>OL</sub> : 0.4V max
上升/下降时间 (10%~90%)	6ns max
占空比	45%~55%@50%
负载	15pF
<b>工作电压</b>	
工作电压	3.3V±5%、5.0V±5%
稳定电流	300mA max@25°C
启动电流	600mA max
<b>频率特性</b>	
频率精确度	±0.1ppm max @25°C±3°C，出厂时校正
温度特性	±5.0ppb max @-20°C~+70°C
	±0.01ppm max @-40°C~+85°C
	±0.05ppm max @-55°C~+85°C
电源特性	±5ppb max @Vs±5%

负载特性	±5ppb max @Load±5%	
短期稳定度	0.1ppb @ 1 second tau	
老化率/日	±5.0ppb max @连续工作 30 天后	
老化率/年	±0.5ppm max @连续工作30天后	
<b>相位噪声</b>		
相位噪声 (典型值) 10MHz@25°C	10Hz	-95dBc/Hz
	100Hz	-120dBc/Hz
	1KHz	-140dBc/Hz
	10KHz	-150dBc/Hz
	100KHz	-155dBc/Hz
<b>电压控制特性</b>		
电压控制特性	控制电压范围	0Vdc ~5.0Vdc (中心电压=2.5Vdc) @Vs=5.0Vdc
		0Vdc ~3.3Vdc (中心电压=1.65Vdc) @Vs=3.3Vdc
	斜率	正斜率
	线性	10% max
	牵引范围	±5.0ppm min
	输入阻抗	100KΩ min
<b>环境信息</b>		
振动	IEC 68-2-06 test Fc, 加速度: 10g; 10Hz~500Hz; 振幅: 0.75mm。/severity 500 / 10	
冲击	IEC 68-2-27 test Ea, 50g; 11ms; 半正弦波(3个方向 X, Y, Z)。/severity 100A	
存储温度	-55°C~+105°C	


## ● 机械结构(mm)

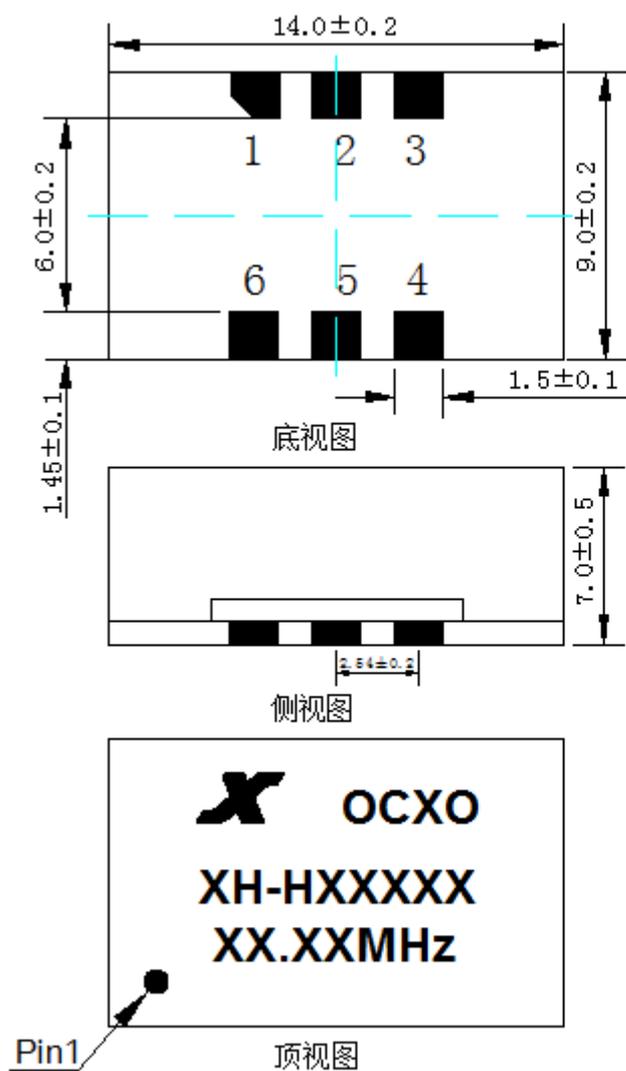


管脚定义

1	电压控制端/悬空
2	使能控制端/悬空
3	地
4	频率输出
5	悬空
6	电源输入

## ● 推荐焊盘(mm)

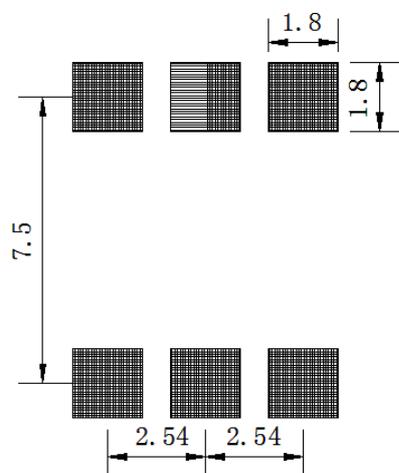


## ●测试电路

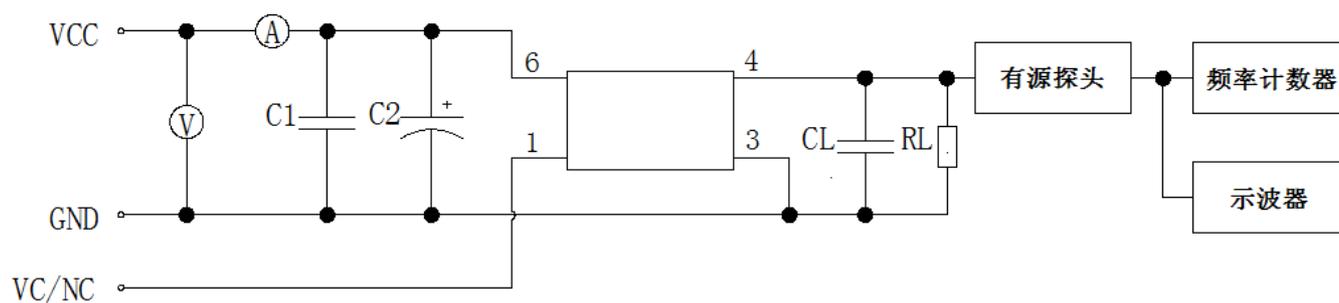

备注:  $C1=0.1\mu\text{F}$ ;  $C2=47\mu\text{F}$ ;  
 正弦波:  $RL=50\Omega$ ,  $CL$ =不接;  
 方波:  $RL$ =不接,  $CL=15\text{pF}$ ;

## ●回流焊曲线图(RoHS)

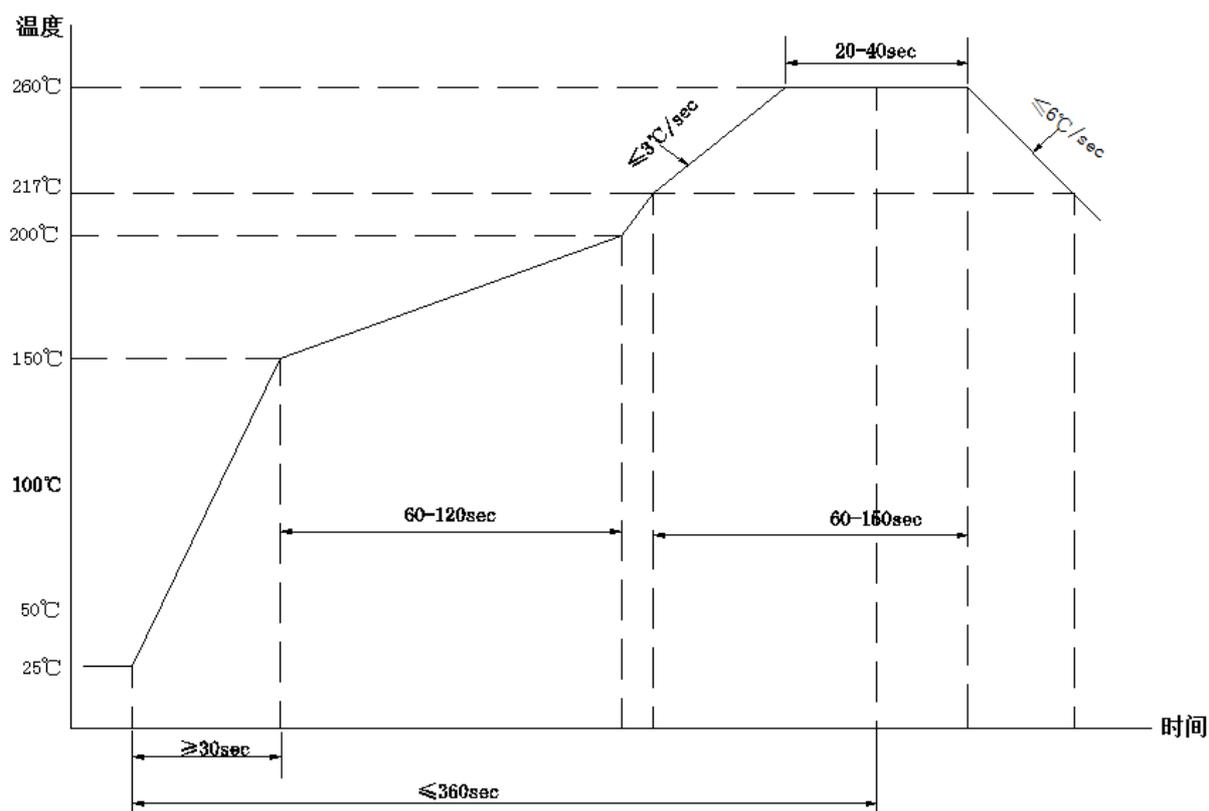

● 类型指定信息

